


SS 系列

- 微动开关
- 轻触开关
- 编码器
- 拨动开关
- 卡座系列
- USB 插座
- 耳机插口

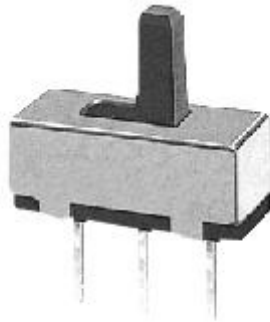


SS-12D00(1P2T)

产品一览

| 产品编号 | 额定电压电流 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 耐电压 | 寿命 |
|----------------|--|-------------|---------------------|------------------|---|
| SS-12D00(1P2T) | DC 12V 0.1A 30V 0.3A, DC 50V 0.3A 0.5A DC 60V 0.5A | 30m ohm max | 100M ohm at 500v DC | AC 500V for 1min | 50000 cycles(Unloading at 15 -18 cycles per minute) |

外形图

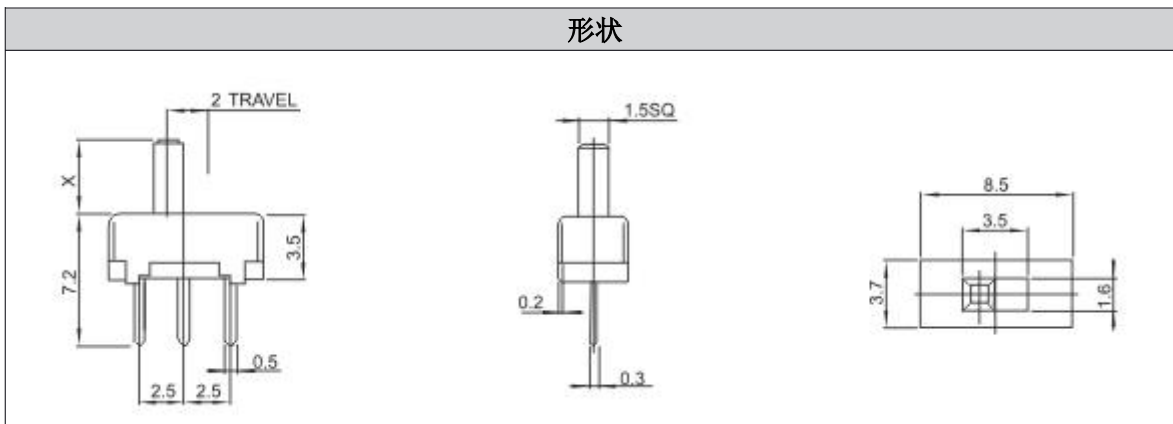

注：本公司产品均符合最新的 **ROHS** 指令，**REACH** 法规。