2.5 Phone Jacks

CKX-2.5 系列

CKX-2.5-31

产品一览

产品编号	使用温度范围	额定负荷	接触电阻	绝缘电阻	耐压	动作力	寿命
CKX－2.5－31	-20~+70℃	DC 30V 0.3A	≤0.03Ω	≥100MΩ	AC 500V (50HZ)/MIN	5－25N	5000 次

外形图

形状

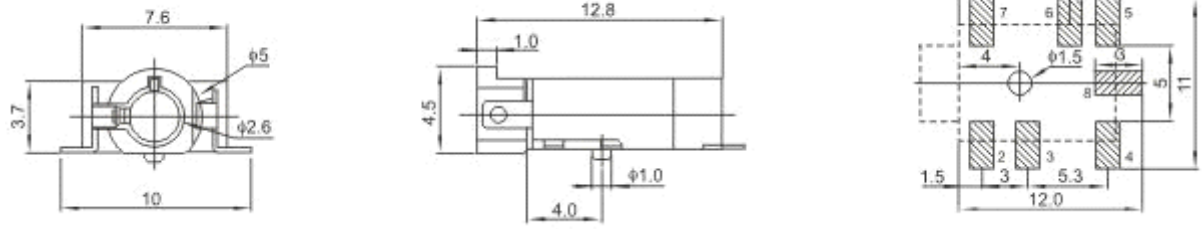

电路图

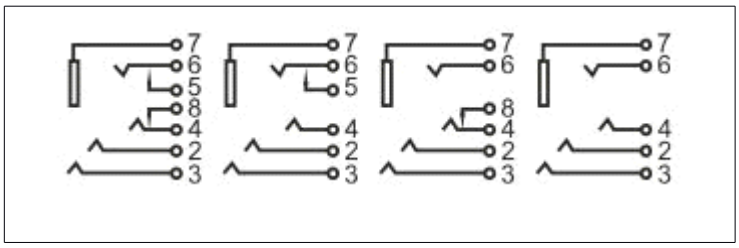

注：本公司产品均符合最新的 ROHS 指令，REACH 法规。