3.5 Phone Jacks

CKX-3.5 系列

CKX-3.5-32

产品一览

产品编号	使用温度范围	额定负荷	接触电阻	绝缘电阻	耐压	动作力	寿命
CKX－3.5－32	-30~+70℃	DC 30V 0.3A	≤0.03Ω	≥100MΩ	AC 500V (50HZ)/MIN	3－20N	5000 次

外形图

形状

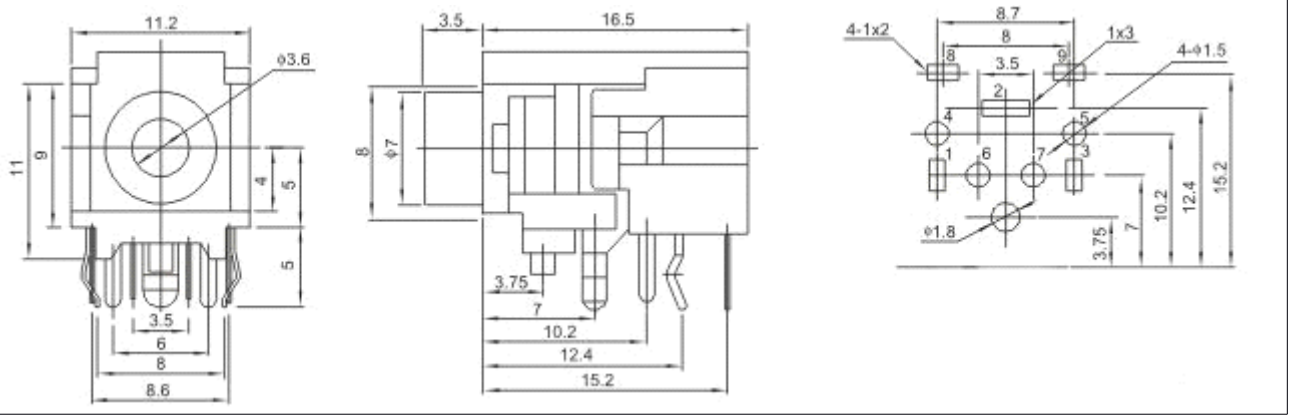

电路图

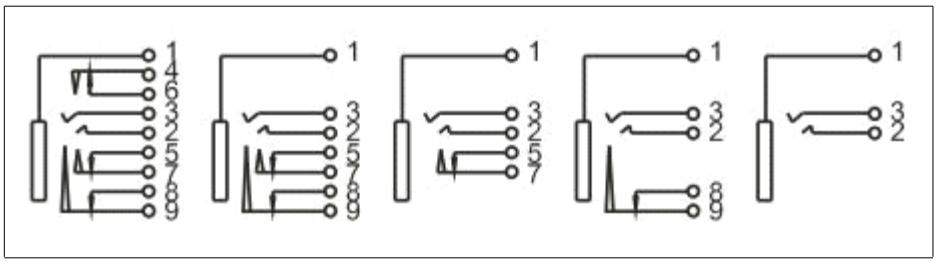

注：本公司产品均符合最新的 **ROHS** 指令，**REACH** 法规。