

3.5 Phone Jacks

CKX-3.5 系列

- 微动开关
- 轻触开关
- 编码器
- 拨动开关
- 卡座系列
- USB 插座
- 耳机插口




CKX-3.5-18


产品一览

| 产品编号 | 使用温度范围 | 额定负荷 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 耐压 | 动作力 | 寿命 |
|------------|----------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|
| CKX-3.5-18 | -30~+70℃ | DC 30V 0.3A | ≤0.03Ω | ≥100MΩ | AC 500V (50HZ)/MIN | 3-20N | 5000 次 |

外形图

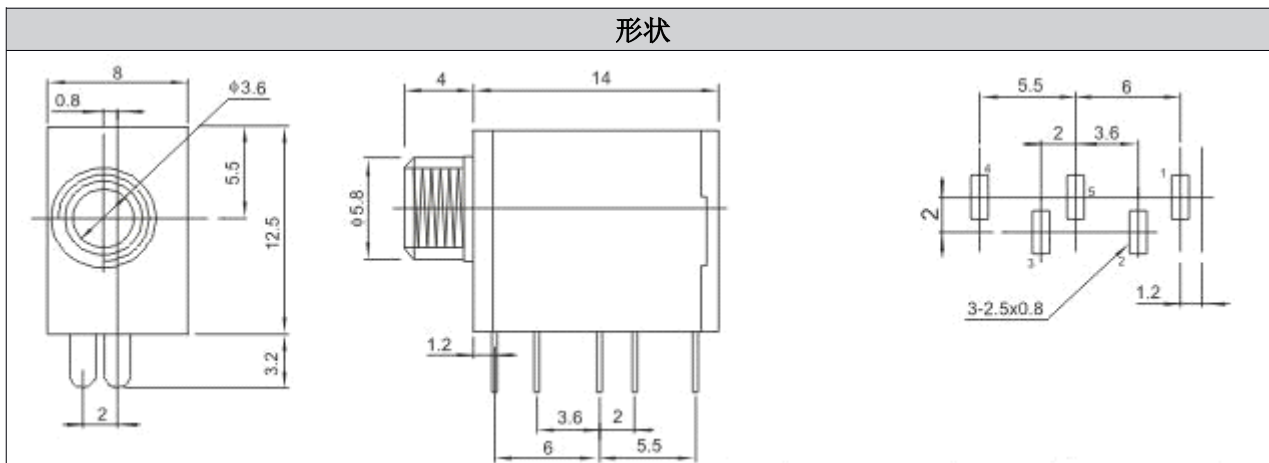

电路图

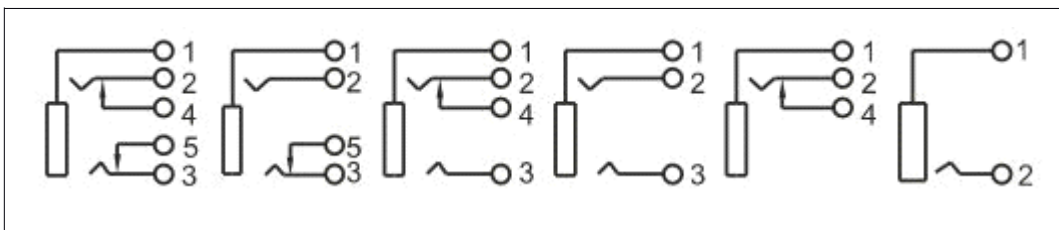

注：本公司产品均符合最新的 **ROHS** 指令，**REACH** 法规。